


轧钢机用夹紧缸

简介:

Y-JG系列夹紧装置为单作用活塞杆油缸，适用于冶金行业高速线材、棒材轧制生产线中。目前，使用该系列产品的公司有唐山钢铁公司、新余钢铁公司、新阜钢铁公司、成都钢铁公司等诸多企业中。


该产品符合冶金工业标准，全部密封使用进口德国、美国产品。产品具有结构简单、工作可靠、安全方便、易于维修等特点

我公司技术力量雄厚，产品的结构设计合理，加工工艺先进，产品制作精良，产品供货周期短，且严格遵守供货合同，生产过程中有着良好的质量保证体系，因此我公司承诺，凡我公司产品因设计制造而出现的质量问题，我公司予以终身免费更换。

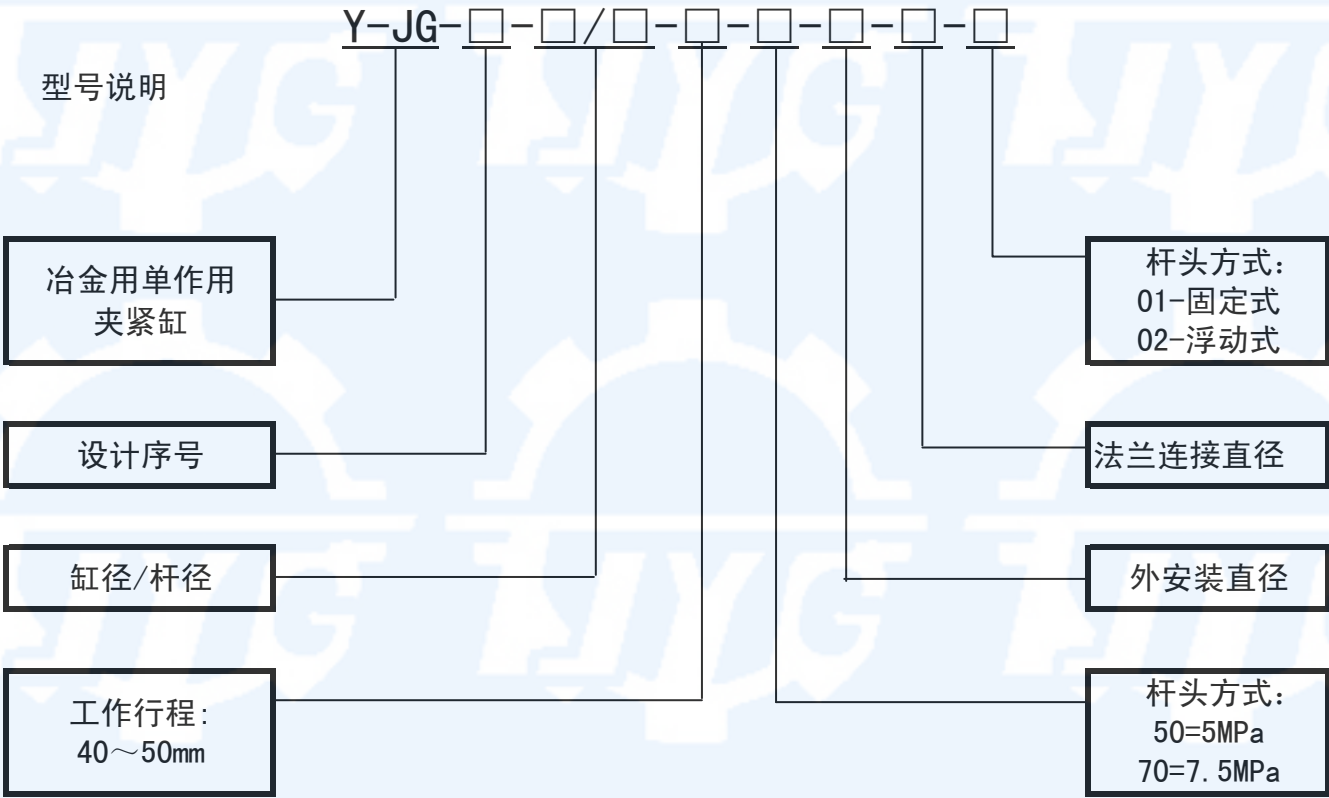

如有其他技术要求，而在选型表中没有体现，请客户在订购时予以说明

轧钢机用夹紧缸

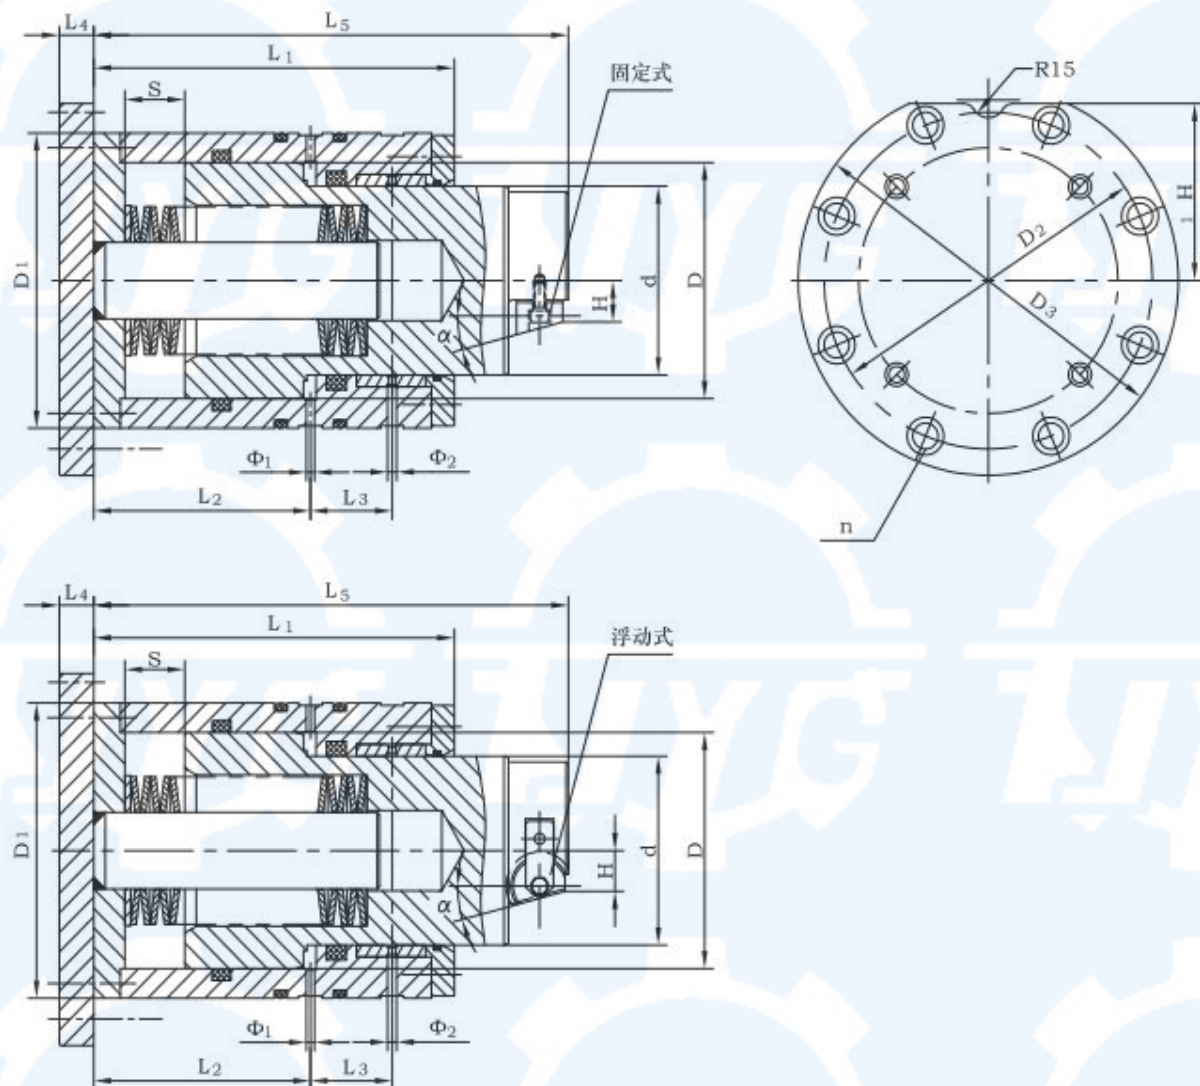

轧钢机用夹紧缸参数表

缸径D	杆径d	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	n ₁	M ₁
Φ 180	Φ 140	Φ 230	Φ 265	Φ 310	280	160	60	30	380	8	M20X50
Φ 200	Φ 160	Φ 250	Φ 285	Φ 330	313	188	71	30	412	8	M20X50
Φ 220	Φ 180	Φ 270	Φ 310	Φ 350	350	205	81	30	440	8	M20X50
Φ 240	Φ 200	Φ 290	Φ 330	Φ 370	390	219	91	30	480	8	M20X50
Φ 260	Φ 220	Φ 310	Φ 355	Φ 390	440	235	105	30	520	8	M20X50

缸径D	杆径d	S	Φ 1	Φ 2	α °	H	H1	最小工作负载	最大工作负载	极限负载
Φ 180	Φ 140	40~ 50	4-Φ 7	Φ 8	12°	32	142	1472Kg	2040Kg	2398Kg
Φ 200	Φ 160	40~ 50	4-Φ 7	Φ 8	15°	35	150	2265Kg	3750Kg	3846Kg
Φ 220	Φ 180	40~ 50	4-Φ 7	Φ 8	15°	40	162	2651Kg	3746Kg	3846Kg
Φ 240	Φ 200	40~ 50	4-Φ 7	Φ 8	12°	45	175	3443Kg	4354Kg	5098Kg
Φ 260	Φ 220	40~ 50	4-Φ 7	Φ 8	12°	50	185	4268Kg	4935Kg	5098Kg